



**M**  
**LAMPARAS**

**MULTICANAL**  
**DICROICAS**

**DE LED.**

**Nº1**

**B**  
**BUSINESS**

Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.

Tel.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. [www.multicanalbusiness.com](http://www.multicanalbusiness.com)

CIF: B-53875498

**MBEL-EW-MR1131-S**



**Diseñada para:**

Instalar en el hogar, centros comerciales, salas de conferencia, centros de decoración, etc.

**Principales especificaciones:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Modelo            | MBEL-EW-MR1113-S   |
| Numero de Led     | 1  |
| Energía consumida | 2,63W  |
| Color emitido     | Blanco cálido, blanco, blanco frio                                     |
| Temperatura color | Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4000-4300K, Blanco frio: 5500-6000K |
| Lúmenes           | Blanco cálido: 112,3lm, blanco: 138,2lm, blanco frio: 148,6lm          |
| Angulo            | 15°, 30°, 45°, 60°   |
| Voltaje           | 12V AC/DC, 680mA   |
| Base              | MR11/GU4.0   |
| Dimensión         | 35,5x36,6mm  |
| Certificación     | CE, Rohs   |
| Garantía          | 2 años   |

**MBEL-EW-MR1631-S**



**Diseñada para:**

Instalar en el hogar, centros comerciales, salas de conferencia, centros de decoración, etc.

**Principales especificaciones:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Modelo            | MBEL-EW-MR1631-S   |
| Numero de Led     | 3  |
| Energía consumida | 3.36W  |
| Color emitido     | Blanco cálido, blanco, blanco frio                                     |
| Temperatura color | Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4000-4500K, Blanco frio: 6000-6500K |
| Lúmenes           | Blanco cálido: 217.6lm, blanco: 274.5lm, blanco frio: 288.9lm          |
| Angulo            | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°  |
| Voltaje           | 12V AC/DC, 350mA   |
| Base              | MR16/GU5.3   |
| Dimensión         | 50x51mm  |
| Certificación     | CE, Rohs   |
| Garantía          | 2 años   |

**MBEL-EW-MR1641-S**



**Diseñada para:**

Instalar en el hogar, centros comerciales, salas de conferencia, centros de decoración, etc.

**Principales especificaciones:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Modelo            | MBEL-EW-MR1641-S   |
| Numero de Led     | 4  |
| Energía consumida | 4.18W  |
| Color emitido     | Blanco cálido, blanco, blanco frio                                     |
| Temperatura color | Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K |
| Lúmenes           | Blanco cálido: 290.1lm, blanco: 365.9lm, blanco frio: 385.2lm          |
| Angulo            | 15°, 30°, 45°  |
| Voltaje           | 12V AC/DC, 500mA   |
| Base              | MR16/GU5.3   |
| Dimensión         | 50x51mm  |
| Certificación     | CE, Rohs   |
| Garantía          | 2 años   |

**MBEL-EW-MR1632-S**




**Diseñada para:**

Instalar en el hogar, centros comerciales, salas de conferencia, centros de decoración, etc.

**Principales especificaciones:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Modelo            | MBEL-EW-MR1632-S   |
| Numero de Led     | 3  |
| Energía consumida | 6.08W  |
| Color emitido     | Blanco cálido, blanco, blanco frio                                     |
| Temperatura color | Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K |
| Lúmenes           | Blanco cálido: 326.8lm, blanco: 390.0lm, blanco frio: 410.5lm          |
| Angulo            | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°  |
| Voltaje           | 12V AC/DC, 450mA   |
| Base              | MR16/GU5.3   |
| Dimensión         | 50x79mm  |
| Certificación     | CE, Rohs   |
| Garantía          | 2 años   |

**MBEL-EW-MR1642-SD**

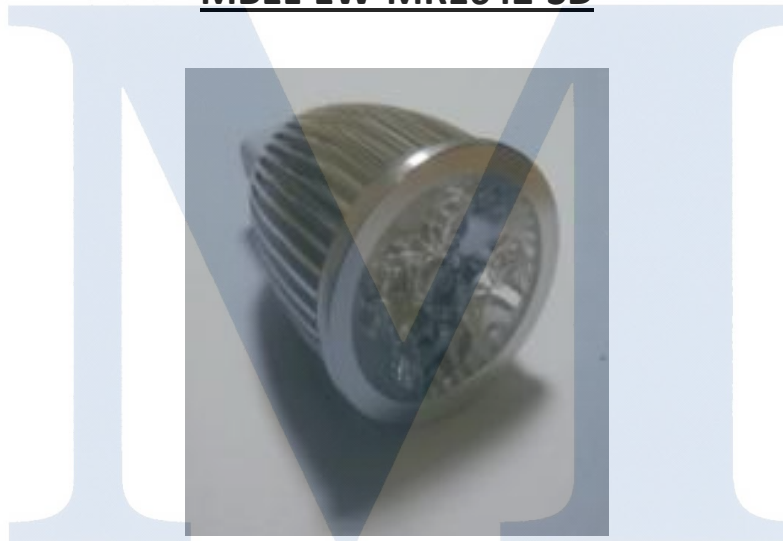

**Diseñada para:**

Instalar en el hogar, centros comerciales, salas de conferencia, centros de decoración, etc. Lámpara Dimable con driver externo propio.

**Principales especificaciones:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Modelo            | MBEL-EW-MR1642-SD  |
| Numero de Led     | 4  |
| Energía consumida | 7.05W  |
| Color emitido     | Blanco cálido, blanco, blanco frio                                     |
| Temperatura color | Blanco cálido: 2600-3700K, Blanco: 3700-5000K, Blanco frio: 5000-7000K |
| Lúmenes           | Blanco cálido: 419.0lm, blanco: 496.2lm, blanco frio: 522.5lm          |
| Angulo            | 15°, 30°, 45°  |
| Voltaje           | AC110-230V DC, 450mA   |
| Base              | GU5.3/GU10   |
| Dimensión         | 50x79mm  |
| Certificación     | CE, Rohs   |
| Garantía          | 2 años   |

**MBEL-EW-GU1031-S**



**Diseñada para:**

Instalar en el hogar, centros comerciales, salas de conferencia, centros de decoración, etc.

**Principales especificaciones:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Modelo            | MBEL-EW-GU1031-S   |
| Numero de Led     | 3  |
| Energía consumida | 3.36W  |
| Color emitido     | Blanco cálido, blanco, blanco frio                                     |
| Temperatura color | Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K |
| Lúmenes           | Blanco cálido: 217.6lm, blanco: 274.5lm, blanco frio: 288.9lm          |
| Angulo            | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°  |
| Voltaje           | AC100-240V DC, 350mA   |
| Base              | GU10   |
| Dimensión         | 50x60.3mm  |
| Certificación     | CE, Rohs   |
| Garantía          | 2 años   |

**MBEL-EW-GU1041-S**



**Diseñada para:**

Instalar en el hogar, centros comerciales, salas de conferencia, centros de decoración, etc.

**Principales especificaciones:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Modelo            | MBEL-EW-GU1041-S   |
| Numero de Led     | 4  |
| Energía consumida | 4.18W  |
| Color emitido     | Blanco cálido, blanco, blanco frio                                     |
| Temperatura color | Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K |
| Lúmenes           | Blanco cálido: 290.1lm, blanco: 365.9lm, blanco frio: 385.2lm          |
| Angulo            | 15°, 30°, 45°  |
| Voltaje           | AC100-240V DC, 300mA   |
| Base              | GU10   |
| Dimensión         | 50x60.3mm  |
| Certificación     | CE, Rohs   |
| Garantía          | 2 años   |

**MBEL-EW-GU1032-S**



**Diseñada para:**


MULTICANAL

Instalar en el hogar, centros comerciales, salas de conferencia, centros de decoración, etc. Posibilidad en Dimable.

**Principales especificaciones:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Modelo            | MBEL-EW-GU1032-S   |
| Numero de Led     | 3  |
| Energía consumida | 6.08W  |
| Color emitido     | Blanco cálido, blanco, blanco frio                                     |
| Temperatura color | Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K |
| Lúmenes           | Blanco cálido: 326.8lm, blanco: 390.0lm, blanco frio: 410.5lm          |
| Angulo            | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°  |
| Voltaje           | AC100-240V DC, 450mA   |
| Base              | GU10   |
| Dimensión         | 50x88mm  |
| Certificación     | CE, Rohs   |
| Garantía          | 2 años   |

**MBEL-EW-GU1051-S**

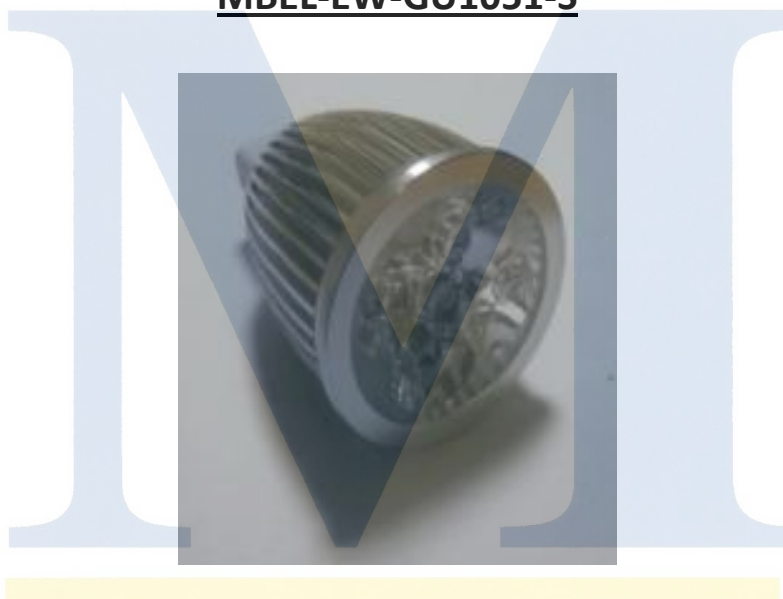

**Diseñada para:**

Instalar en el hogar, centros comerciales, salas de conferencia, centros de decoración, etc.

**Principales especificaciones:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Modelo            | MBEL-EW-GU1051-S   |
| Numero de Led     | 5  |
| Energía consumida | 5.16W  |
| Color emitido     | Blanco cálido, blanco, blanco frio                                     |
| Temperatura color | Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K |
| Lúmenes           | Blanco cálido: 362.7lm, blanco: 457.4lm, blanco frio: 481.5lm          |
| Angulo            | 15°, 30°, 45°  |
| Voltaje           | AC100-240V DC, 300mA   |
| Base              | GU10   |
| Dimensión         | 50x88mm  |
| Certificación     | CE, Rohs   |
| Garantía          | 2 años   |