

M

LÁMPARAS

MULTICANAL
DOWNLIGHT

DE LED.

Nº 5

B
BUSINESS

MBEL-EW-PL-SMD10W



Diseñada para:

Usos varios. Base giratoria.

Principales especificaciones:

Modelo	MBEL-EW-PL-SMD10W
Color	Blanco Cálido, Blanco Puro
Temperatura color	3000 - 6500K
Numero de Led	30
Haz de ángulo	120 °
Vatios (W)	10W
Lúmenes (lm)	Blanco cálido: 600lm / Blanco puro: 750lm
Voltaje (V)	110 - 220V AC
CRI	>0,82
Dimensiones	32x168mm
Certificación	CE & RoHS
Garantía	2 años
Base	G24


MBEL-EW-PL-KT08-G24-01



Diseñada para: Usos varios. Base giratoria.

Principales especificaciones:

Nº modelo	MBEL-EW-PL-KT08-G24-01
Nº Led	6 x 1,5 W LED de alta potencia
Base	Gira 350 grados, G24d O G24q
Voltaje de entrada	AC100-240V
Consumo	8W
Forma	Tubo
CCT	WW: 2800-3000K, NW: 3800-4000K, PW: 5800-6000K
Flujo luminoso	WW: 510 lm; NW: 570 lm; PW: 630 lm
C.R.I.	> 75
Ángulo de haz	120 °
Vida útil	50.000 horas
Certificación	CE y RoHS
Peso	120g
Garantía	2 años

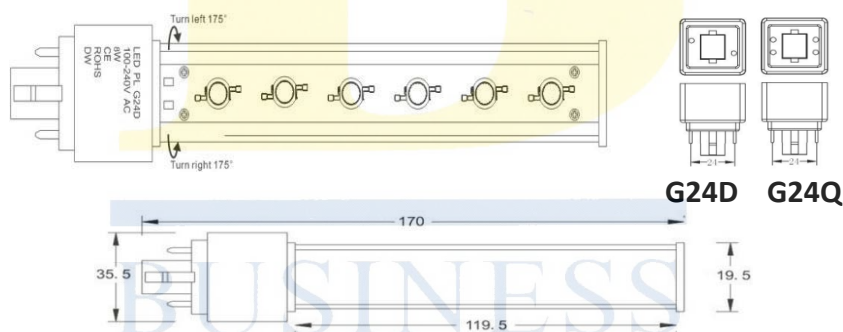


Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.

Tel.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498


MBEL-EW-PL-KT08-G24-02

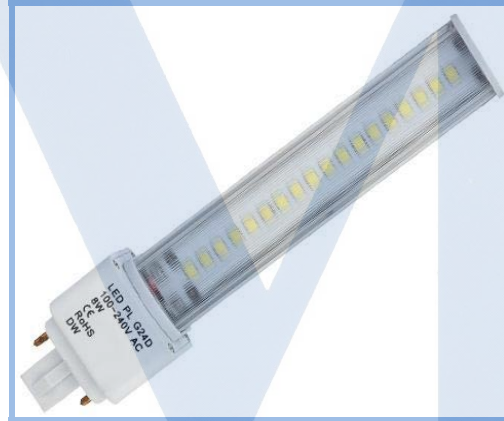

Diseñada para: Usos varios. Base giratoria.

Principales especificaciones:

Nº modelo	MBEL-EW-PL-KT08-G24-02
Nº Led	18 x 0,5 W LED de alta potencia
Base	Gira 350 grados, G24d O G24q
Voltaje de entrada	AC100-240V
Consumo	7W
Forma	Tubo
CCT	WW: 2800-3000K, NW: 3800-4000K, PW: 5800-6000K
Flujo luminoso	WW: 480 lm; NW: 520 lm; PW: 560 lm
C.R.I.	> 75
Ángulo de haz	120 °
Vida útil	50.000 horas
Certificación	CE y RoHS
Peso	120g
Garantía	2 años

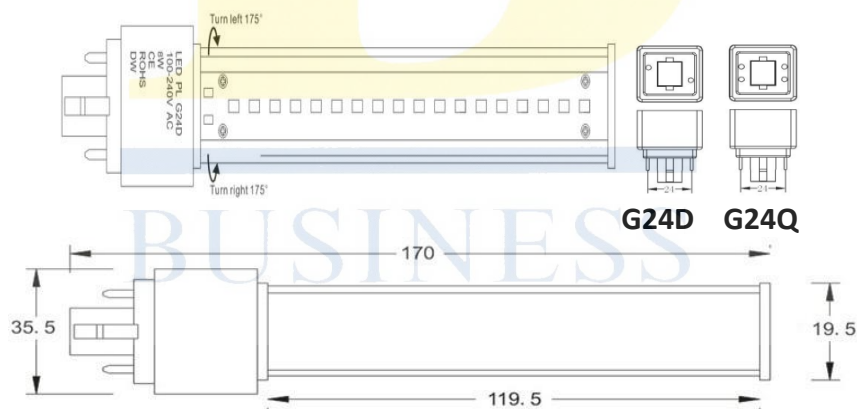


Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.

Telf.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498


MBEL-PLL-12W

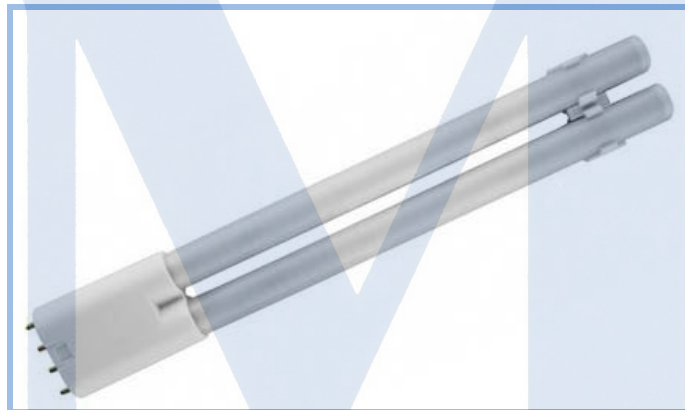


Diseñada para: Usos varios.

Principales especificaciones:

Nº modelo	MBEL-PLL-12W
Nº Led	180
Base	2G11
Voltaje de entrada	85-265VAC
Consumo	12W
Color	Blanco cálido, blanco natural, blanco frio
CCT	WW: 2700-3200K, NW: 3700-4300K, PW: 5500-6500K
Flujo luminoso	750±15% lm- 1050±15%lm
C.R.I.	> 75
Ángulo de haz	170 °
Vida útil	50.000 horas
Certificación	CE y RoHS
Peso	180g
Garantía	3 años

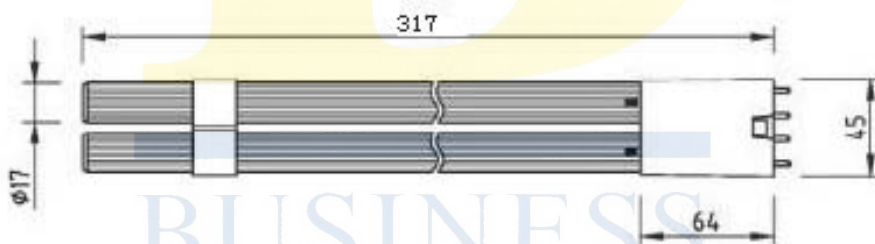

MBEL-PLL-16W

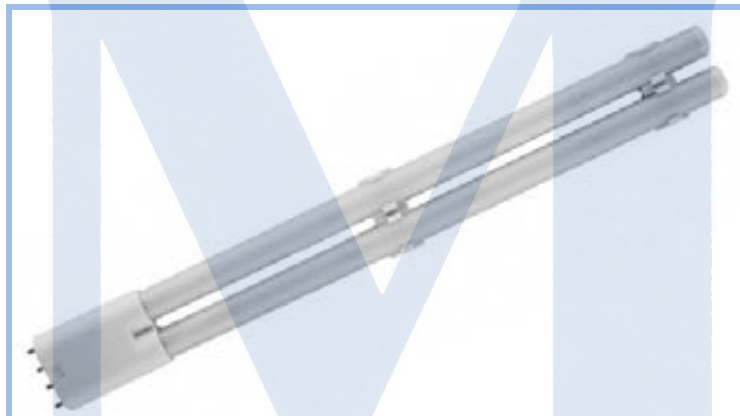

Diseñada para: Usos varios.

Principales especificaciones:

Nº modelo	MBEL-PLL-16W
Nº Led	252
Base	2G11
Voltaje de entrada	85-265VAC
Consumo	16W
Color	Blanco cálido, blanco natural, blanco frio
CCT	WW: 2700-3200K, NW: 3700-4300K, PW: 5500-6500K
Flujo luminoso	1050±15% lm- 1500±15%lm
C.R.I.	> 75
Ángulo de haz	170 °
Vida útil	50.000 horas
Certificación	CE y RoHS
Peso	200g
Garantía	3 años




Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.

Tel.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498

MBEL-PLL-20W

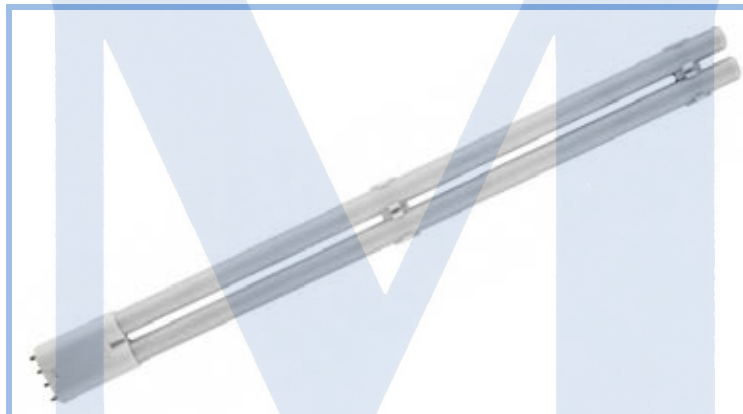

Diseñada para: Usos varios.

Principales especificaciones:

Nº modelo	MBEL-PLL-20W
Nº Led	324
Base	2G11
Voltaje de entrada	85-265VAC
Consumo	20W
Color	Blanco cálido, blanco natural, blanco frio
CCT	WW: 2700-3200K, NW: 3700-4300K, PW: 5500-6500K
Flujo luminoso	1400±15% lm- 1800±15%lm
C.R.I.	> 75
Ángulo de haz	170 °
Vida útil	50.000 horas
Certificación	CE y RoHS
Peso	310g
Garantía	3 años

