



M

LUMINARIAS DE LED.

MULTICANAL

Nº7

B

BUSINESS



Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.

Tel.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498

PLAFON LED DE ILUMINACION

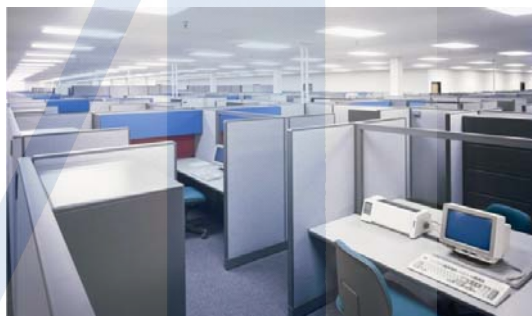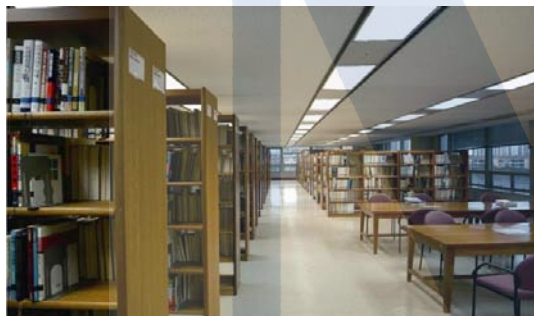

Aplicaciones:

Se usan en oficinas, bibliotecas, escuelas, hospitales, etc.


Características:

1. Fuente de luz de superficie, efecto de iluminación confortable sin deslumbramiento.
2. Consume menos del 50% de la electricidad comparado con un tubo fluorescente tradicional.
3. Larga vida útil, 50.000 horas, la tasa de mantenimiento es del 70%, más de 10 años de servicio.
4. Índice de rendimiento de color más de 80, satisface completamente los requisitos de la iluminación de interior.
5. Inicio instantáneo, puede ser encendido y apagado con frecuencia.
6. Regulable.
7. Suministro de corriente continua, sin flash para proteger mejor a los ojos.
8. Libre de mercurio, y más favorable con el medio ambiente.
9. Posibilidad en Dimable.

Ficha Tecnica:

MODELO	JB36GS	JB66GS	JB312GS
Vatios	10W-30W	30W-50W	30W-40W
Lúmenes	650lm-1300lm	1950lm-3200lm	1950lm-2600lm
Voltaje	AC(85V-265V/Frequency(50Hz-60Hz)) DC(12V/24V)		
Eficiencia lumínica	>90%		
Color Temperatura	3000k-6500k		
CRI	Ra>80		
Temperatura	-40 ^o -55 ^o		
Vida	>50000H		
Peso	3.1kg	4.2kg	6.3kg
Tamaño	275mm*590mm	590mm*590mm	275mm*1160mm
Dimensión	295mm*610mm*68mm	610mm*610mm*68mm	295mm*1200mm*68mm
Garantía	3 años		

Distribucion de la luz:

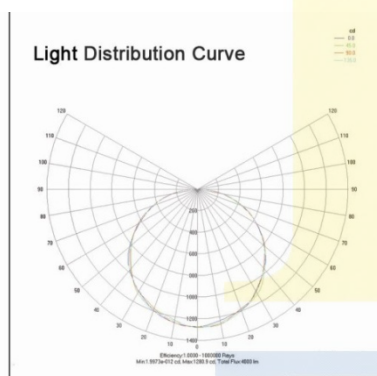


Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.

Tel.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498


Esquemas:

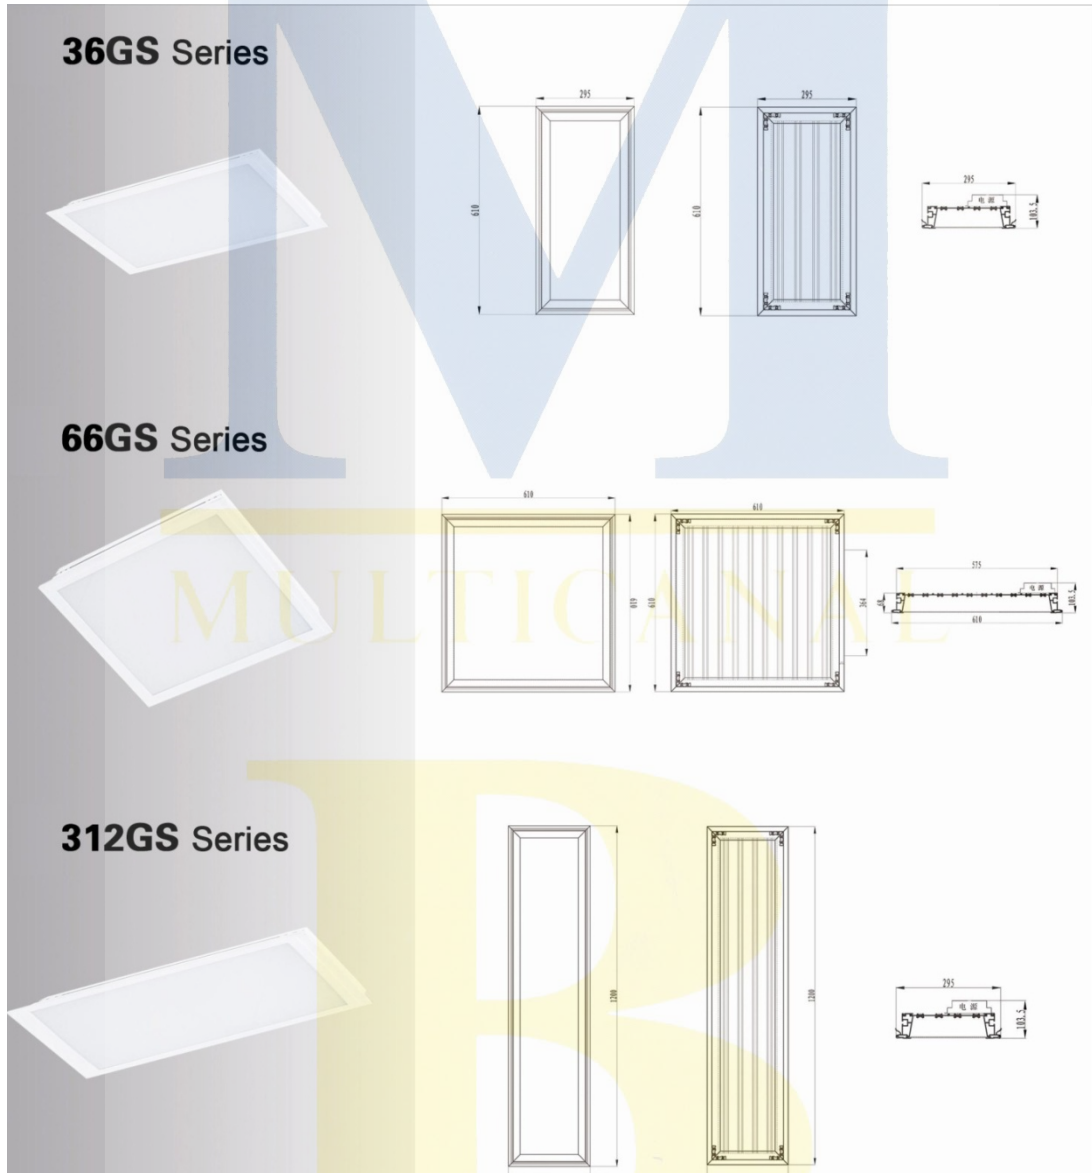

MBEL-EW-RDL-28XPE



LEN

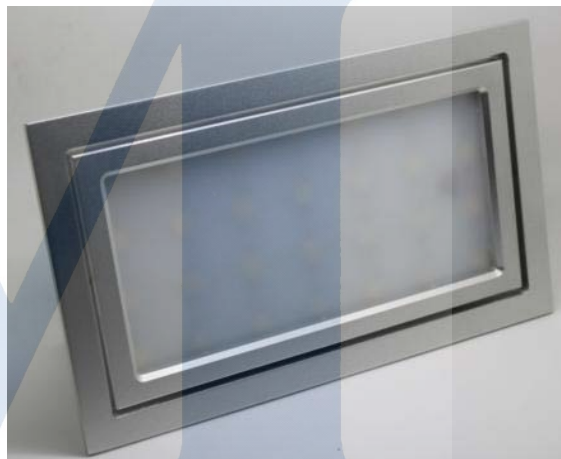

PL

Diseñada para: Sustitución del downlight rectangular abatible de 70W ó 150W de halogenuros en oficinas y comercios.

Principales especificaciones:

Modelo	MBEL-EW-RDL-28XPE30W	MBEL-EW-RDL-28XPE50W
Potencia	32W	55W
Voltaje de entrada	100-240VAC	
Color	Blanco cálido, blanco natural, blanco frio	
Factor de potencia	0.98	
Flujo luminoso	2300 – 3000 lm	3350 – 4300 lm
C.R.I.	75 - 80	
Ángulo de haz	15° - 25° - 30° - 45° - 60° - 90° modelo LEN / 120° modelo PL	
Ángulo de giro	0 – 35°	
Vida útil	50.000 horas	
Dimensiones	229mm x 240mm	
Dimensión corte	213mm x 131mm	
Peso	2Kg	3Kg
Certificación	CE y RoHS	
Garantía	3 años	


Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.

Tel.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498

MBEL-RT240DL

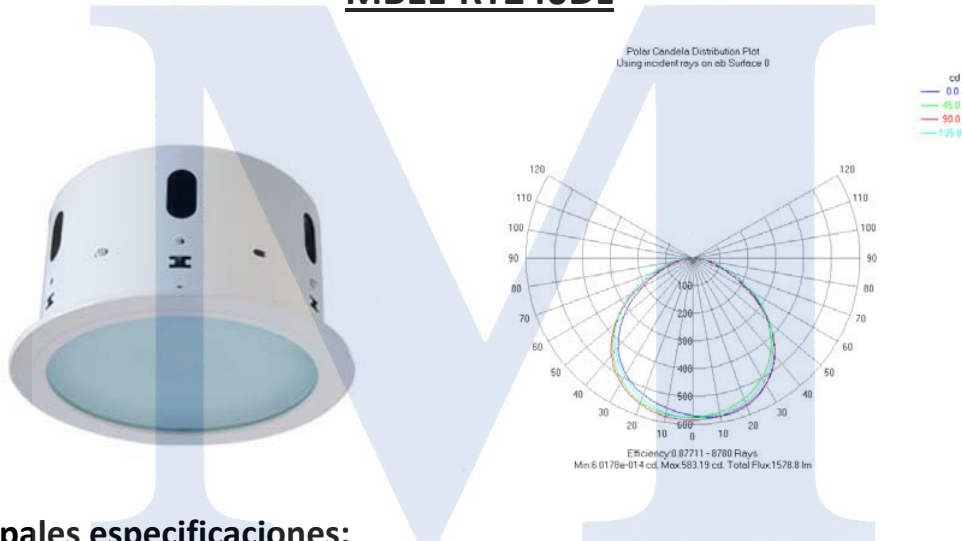

Principales especificaciones:

Modelo	MBEL-RT240DL
Potencia	10W, 15W, 20W, 25W, 30W, 40W
Voltaje de entrada	220VAC/110VAC/12VDC/24VDC
Color	Blanco cálido, blanco natural, blanco frío
Color temperatura	2700-7000K
Flujo luminoso	80lm/W
C.R.I.	> 80
Ángulo de haz	130 °
Vida útil	50.000 horas
Certificación	CE y RoHS
Garantía	3 años



Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.

Tel.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498

MBEL-RT190DL



Principales especificaciones:

Modelo	MBEL-RT190DL
Potencia	10W, 15W, 20W,
Voltaje de entrada	220VAC/110VAC/12VDC/24VDC
Color	Blanco cálido, blanco natural, blanco frio
Color temperatura	2700-7000K
Flujo luminoso	80lm/W
C.R.I.	> 80
Ángulo de haz	130 °
Vida útil	50.000 horas
Certificación	CE y RoHS
Garantía	3 años



Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.


Tel.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498


MBEL-EW-DLY63

	Nº Led	6
	Potencia	14.15W
	Color emitido	Blanco cálido, blanco, blanco frio
	Temperatura color	Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K
	Lúmenes	Blanco cálido: 665.0lm, blanco: 780.7lm, blanco frio: 821.8lm
	Voltaje	AC100-240V DC, 620mA
	Dimensión	143x78mm
	Diametro de corte	125mm
	Angulo	120 fijo
	Certificación	CE, Rohs
	Garantía	2 años


MBEL-EW-DLY93

Nº Led	9	
Potencia	21.97W	
Color emitido	Blanco cálido, blanco, blanco frio	
Temperatura color	Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K	
Lúmenes	Blanco cálido: 1002.3lm, blanco: 1173.3lm, blanco frio: 1235.0lm	
Voltaje	AC100-240V DC, 620mA	
Dimensión	180x81mm	
Diametro de corte	160mm	
Angulo	120 fijo	
Certificación	CE, Rohs	
Garantía	2 años	

MBEL-EW-DLY123

	Nº Led	12
	Potencia	28.86W
	Color emitido	Blanco cálido, blanco, blanco frio
	Temperatura color	Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K
	Lúmenes	Blanco cálido: 1330lm, blanco: 1556.8lm, blanco frio: 1638.8lm
	Voltaje	AC100-240V DC, 620mA
	Dimensión	190x83mm
	Diametro de corte	175mm
	Angulo	120 fijo
	Certificación	CE, Rohs
	Garantía	2 años

MBEL-EW-DLY153

Nº Led	15	
Potencia	36.75W	
Color emitido	Blanco cálido, blanco, blanco frio	
Temperatura color	Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K	
Lúmenes	Blanco cálido: 1662.5lm, blanco: 1949.5lm, blanco frio: 2052.0lm	
Voltaje	AC100-240V DC, 620mA	
Dimensión	230x106mm	
Diametro de corte	210mm	
Angulo	120 fijo	
Certificación	CE, Rohs	
Garantía	2 años	

MBEL-EW-DLY93YZ

	Nº Led	9
	Potencia	21.97W
	Color emitido	Blanco cálido, blanco, blanco frio
	Temperatura color	Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K
	Lúmenes	Blanco cálido: 1111.5lm, blanco: 1308.6lm, blanco frio: 1377.5lm
	Voltaje	AC100-240V DC, 620mA
	Dimensión	190X78mm
	Diametro de corte	178mm
	Angulo	120 fijo
	Certificación	CE, Rohs
	Garantía	2 años


MBEL-EW-DL73-T

Nº Led	7	
Potencia	16.95W	
Color emitido	Blanco cálido, blanco, blanco frio	
Temperatura color	Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K	
Lúmenes	Blanco cálido: 820lm, blanco: 958lm, blanco frio: 1008lm	
Voltaje	AC100-240V DC, 680mA	
Diametro Ext.	115mm	
Diametro de corte	105mm	
Angulo	15, 30, 45, 60, 90, 120	
Certificación	CE, Rohs	
Garantía	2 años	

MBEL-EW-DL93-T

	Nº Led	9
	Potencia	21.80W
	Color emitido	Blanco cálido, blanco, blanco frio
	Temperatura color	Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K
	Lúmenes	Blanco cálido: 1005lm, blanco: 1235lm, blanco frio: 1300lm
	Voltaje	AC100-240V DC, 620mA
	Diametro Ext.	129mm
	Diametro de corte	115mm
	Angulo	15, 30, 45, 60, 90, 120
	Certificación	CE, Rohs
Garantía	2 años	

MBEL-EW-DL123-T

Nº Led	12	
Potencia	29.56W	
Color emitido	Blanco cálido, blanco, blanco frio	
Temperatura color	Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K	
Lúmenes	Blanco cálido: 1400lm, blanco: 1639lm, blanco frio: 1725lm	
Voltaje	AC100-240V DC, 680mA	
Diametro Ext.	160mm	
Diametro de corte	150mm	
Angulo	15, 30, 45, 60, 90, 120	
Certificación	CE, Rohs	
Garantía	2 años	

MBEL-EW-DL153-T

	Nº Led	15
	Potencia	37.88W
	Color emitido	Blanco cálido, blanco, blanco frio
	Temperatura color	Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K
	Lúmenes	Blanco cálido: 1750lm, blanco: 2052lm, blanco frio: 2160lm
	Voltaje	AC100-240V DC, 680mA
	Diametro Ext.	160mm
	Diametro de corte	150mm
	Angulo	15, 30, 45, 60, 90, 120
	Certificación	CE, Rohs
Garantía	2 años	


MBEL-EW-DL73-NT

Nº Led	7	
Potencia	16.95W	
Color emitido	Blanco cálido, blanco, blanco frio	
Temperatura color	Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K	
Lúmenes	Blanco cálido: 820lm, blanco: 958lm, blanco frio: 1008lm	
Voltaje	AC100-240V DC, 680mA	
Diametro Ext.	115mm	
Diametro de corte	105mm	
Angulo	Fijo de 15, 30, 45, 60, 90,120	
Certificación	CE, Rohs	
Garantía	2 años	

MBEL-EW-DL93-NT

	Nº Led	9
	Potencia	21.80W
	Color emitido	Blanco cálido, blanco, blanco frio
	Temperatura color	Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K
	Lúmenes	Blanco cálido: 1005lm, blanco: 1235lm, blanco frio: 1300lm
	Voltaje	AC100-240V DC, 680mA
	Diametro Ext.	129mm
	Diametro de corte	115mm
	Angulo	Fijo de 15, 30, 45, 60, 90, 120
	Certificación	CE, Rohs
Garantía	2 años	

MBEL-EW-DL123-NT

Nº Led	12	
Potencia	29.56W	
Color emitido	Blanco cálido, blanco, blanco frio	
Temperatura color	Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K	
Lúmenes	Blanco cálido: 1400lm, blanco: 1639lm, blanco frio: 1725lm	
Voltaje	AC100-240V DC, 680mA	
Diametro Ext.	155mm	
Diametro de corte	140mm	
Angulo	Fijo de 15, 30, 45, 60, 90,120	
Certificación	CE, Rohs	
Garantía	2 años	

MBEL-EW-DL153-NT

	Nº Led	15
	Potencia	37.88W
	Color emitido	Blanco cálido, blanco, blanco frio
	Temperatura color	Blanco cálido: 3000-3200K, Blanco: 4300-4500K, Blanco frio: 6000-6500K
	Lúmenes	Blanco cálido: 1750lm, blanco: 2052lm, blanco frio: 2160lm
	Voltaje	AC100-240V DC, 680mA
	Diámetro Ext.	172mm
	Diámetro de corte	155mm
	Angulo	Fijo de 15, 30, 45, 60, 90, 120
	Certificación	CE, Rohs
Garantía	2 años	

MBEL-LED-RDL-S1

Tamaño	19x19cm	
Consumo	12x1W	
Voltaje	90-265V AC	
Flujo luminoso	65-80lm/W	
Iluminación	≥360 Lux/1.5m	
Kelvin	Blanco Puro: 5500-7000K, Blanco Día: 4000-4500K, Blanco Cálido: 2700-3500K	
CRI	82	
Factor potencia	≥0.95	
Vida	30000 – 50000 horas	
Garantía	2 años	

Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.

Tel.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498

MBEL-LED-RDL-L2

	Tamaño	33.5x19cm
	Consumo	(12x1W)x2
	Voltaje	90-265V AC
	Flujo luminoso	65-80lm/W
	Iluminación	≥360 Lux/1.5m
	Kelvin	Blanco Puro: 5500-7000K, Blanco Día: 4000-4500K, Blanco Cálido: 2700-3500K
	CRI	82
	Factor potencia	≥0.95
	Vida	30000 – 50000 horas
	Garantía	2 años

MBEL-LED-RDL-L3

Tamaño	48.5x19cm	
Consumo	(12x1W)x3	
Voltaje	90-265V AC	
Flujo luminoso	65-80lm/W	
Iluminación	≥360 Lux/1.5m	
Kelvin	Blanco Puro: 5500-7000K, Blanco Día: 4000-4500K, Blanco Cálido: 2700-3500K	
CRI	82	
Factor potencia	≥0.95	
Vida	30000 – 50000 horas	
Garantía	2 años	

MBEL-LED-RDL-L4

	Tamaño	65.8x19cm
	Consumo	(12x1W)x4
	Voltaje	90-265V AC
	Flujo luminoso	65-80lm/W
	Iluminación	≥360 Lux/1.5m
	Kelvin	Blanco Puro: 5500-7000K, Blanco Día: 4000-4500K, Blanco Cálido: 2700-3500K
	CRI	82
	Factor potencia	≥0.95
	Vida	30000 – 50000 horas
	Garantía	2 años

MULTICANAL

MBEL-LED-RDL-S4

Tamaño	33.5x33.5cm	
Consumo	(12x1W)x4	
Voltaje	90-265V AC	
Flujo luminoso	65-80lm/W	
Iluminación	≥360 Lux/1.5m	
Kelvin	Blanco Puro: 5500-7000K, Blanco Día: 4000-4500K, Blanco Cálido: 2700-3500K	
CRI	82	
Factor potencia	≥0.95	
Vida	30000 – 50000 horas	
Garantía	2 años	

BUSINESS