



M

PROYECTORES

MULTICANAL

LED


Nº 4

B


BUSINESS

Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.
Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.
Telf.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com
CIF: B-53875498


MBEL-RT108TS

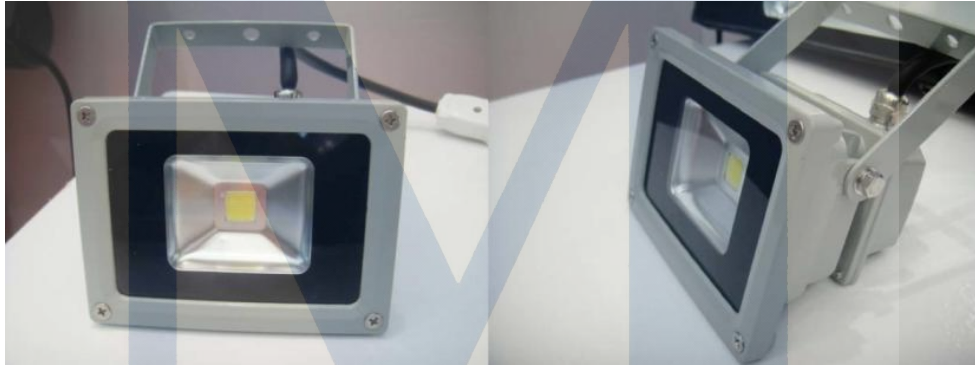

Dimensiones y Bocetos:

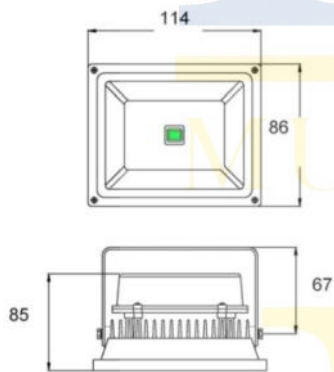

Distribución Candela:

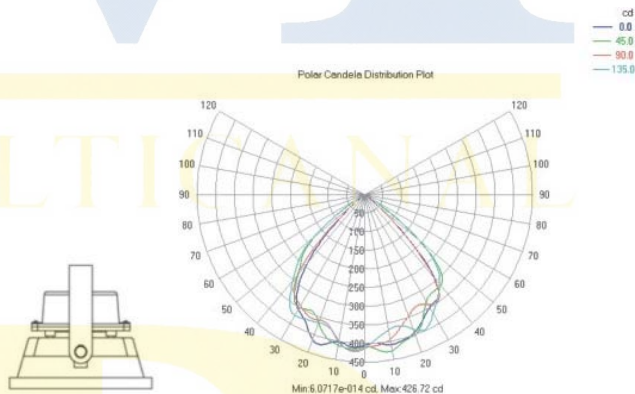

Ficha Técnica:

Modelo	MBEL-RT108TS
Rango de potencia	5W 10W 15W
Rango de voltaje	24VDC / 12VDC Or 110VAC/220VAC/230VAC (85-265VAC)
Potencia eficiente	>0.9
Factor de potencia	>0.98
Luz eficiente	>90%
Lumenes	100LM/W
Angulo	100
Rendimiento del color	Ra>80
Color temperatura	2700k~7000k , ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL
Entorno de trabajo	-40°C~55°C
Grado de protección	IP65
Vida	>50,000.00 Hours
Peso	0.6kg
Tamaño	114mm×86mm×85mm
Certificado	CE
Garantía	3 años

Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.


Tel.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498


MBEL-RT220FS – LED FLOOD



Dimensiones y Bocetos:

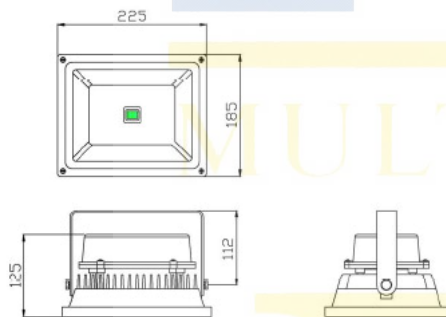

Distribución Candela:

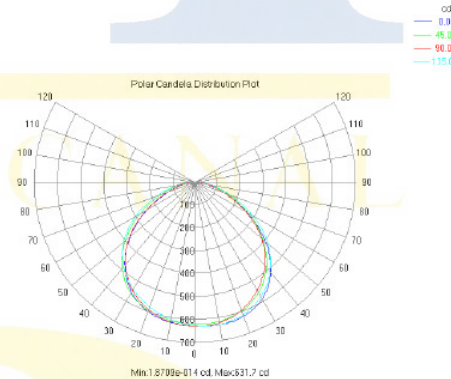

Ficha Técnica:

Modelo	MBEL-RT220FS
Rango de potencia	10W, 15W, 20W, 25W, 30W
Rango de voltaje	24V DC/ 12V DC ó 110V AC/220V AC/230V AC (85-265V AC)
Potencia eficiente	>0,9
Factor de potencia	>0,98
Luz eficiente	>90%
Lumenes	100lm/W
Angulo	150
Rendimiento del color	Ra>80
Color temperatura	2700K-7000K, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL
Entorno de trabajo	-40°C-50°C
Grado de protección	IP65
Vida	>50.000 horas
Peso	2,3Kg
Tamaño	225mmx185mmx160mm
Garantía	3 años

Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.


Telf.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498


MBEL-RT290FS – LED FLOOD



Dimensiones y Bocetos:

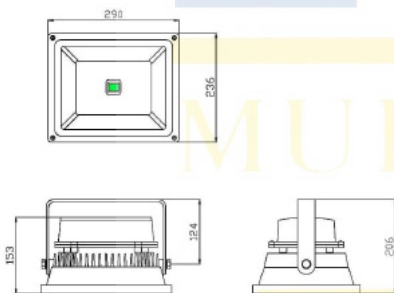

Distribución Candela:

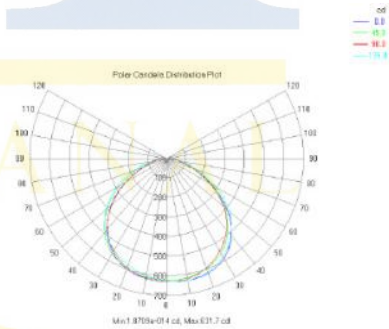

Ficha Técnica:

Modelo	MBEL-RT290FS
Rango de potencia	40W, 50W
Rango de voltaje	24V DC/ 12V DC ó 110V AC/220V AC/230V AC (85-265V AC)
Potencia eficiente	>0,9
Factor de potencia	>0,98
Luz eficiente	>90%
Lumenes	100lm/W
Angulo	100
Rendimiento del color	Ra>80
Color temperatura	2700K-7000K, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL
Entorno de trabajo	-40°C-50°C
Grado de protección	IP65
Vida	>50.000 horas
Peso	3,3Kg
Tamaño	290mmx236mmx206mm
Garantía	3 años

Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.


Telf.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498


MBEL-RT390FL – LED FLOOD



Dimensiones y Bocetos:

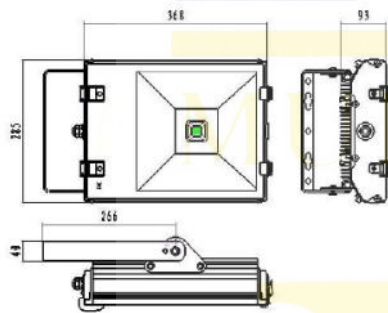

Distribución Candela:

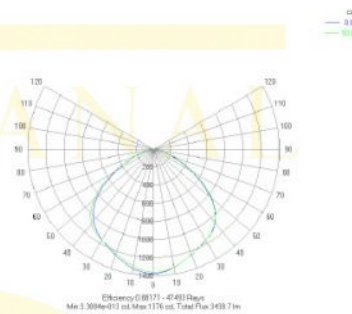

Ficha Técnica:

Modelo	MBEL-RT390FL
Rango de potencia	20W, 30W, 40W, 50W, 60W, 70W
Rango de voltaje	24V DC/ 12V DC ó 110V AC/220V AC/230V AC (85-265V AC)
Potencia eficiente	>0,9
Factor de potencia	>0,98
Luz eficiente	>90%
Lumenes	100lm/W
Angulo	150
Rendimiento del color	Ra>80
Color temperatura	2700K-7000K, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL
Entorno de trabajo	-40°C-50°C
Grado de protección	IP65
Vida	>50.000 horas
Peso	7,39Kg
Tamaño	393mmx285mmx93mm
Garantía	3 años

Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.


Telf.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498


MBEL-RT590FL – LED FLOOD



Dimensiones y Bocetos:

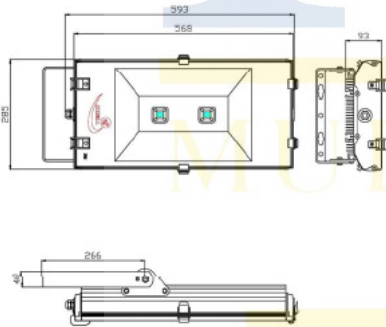

Distribución Candela:

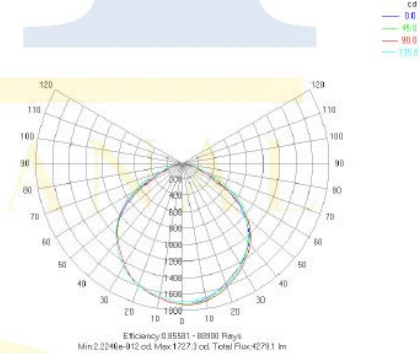

Ficha Técnica:

Modelo	MBEL-RT590FL
Rango de potencia	80W, 100W, 120W, 140W
Rango de voltaje	24V DC/ 12V DC ó 110V AC/220V AC/230V AC (85-265V AC)
Potencia eficiente	>0,9
Factor de potencia	>0,98
Luz eficiente	>90%
Lumenes	100lm/W
Angulo	150
Rendimiento del color	Ra>80
Color temperatura	2700K-7000K, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL
Entorno de trabajo	-40°C-50°C
Grado de protección	IP65
Vida	>50.000 horas
Peso	10,6Kg
Tamaño	593mmx285mmx93mm
Garantía	3 años


Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.

Tel.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498

MBEL-RT390ST – LED FLOOD

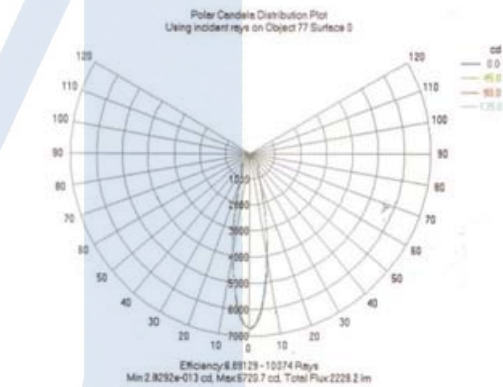

Ficha Técnica:

Modelo	MBEL-RT390ST
Rango de potencia	20W, 30W, 40W, 50W, 60W, 70W
Rango de voltaje	24V DC/ 12V DC ó 110V AC/220V AC/230V AC (85-265V AC)
Potencia eficiente	>0,9
Factor de potencia	>0,98
Luz eficiente	>90%
Lumenes	100lm/W
Angulo	50
Rendimiento del color	Ra>80
Color temperatura	2700K-7000K, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL
Entorno de trabajo	-40°C-50°C
Grado de protección	IP65
Vida	>50.000 horas
Peso	7,39Kg
Tamaño	393mmx285mmx93mm
Garantía	3 años



Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.

Tel.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498

MBEL-RT590ST – LED FLOOD

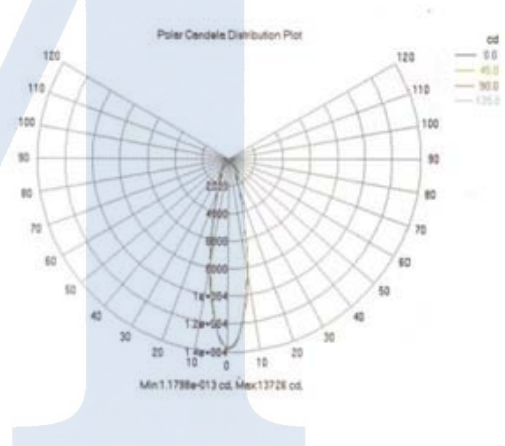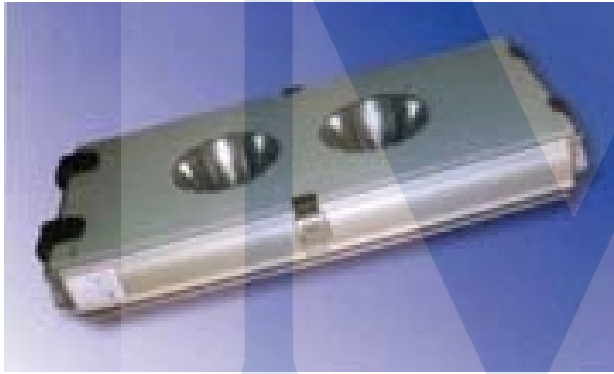

Ficha Técnica:

Modelo	MBEL-RT590ST
Rango de potencia	80W, 100W, 120W, 140W
Rango de voltaje	24V DC/ 12V DC ó 110V AC/220V AC/230V AC (85-265V AC)
Potencia eficiente	>0,9
Factor de potencia	>0,98
Luz eficiente	>90%
Lumenes	100lm/W
Angulo	50
Rendimiento del color	Ra>80
Color temperatura	2700K-7000K, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL
Entorno de trabajo	-40°C-50°C
Grado de protección	IP65
Vida	>50.000 horas
Peso	10,6Kg
Tamaño	593mmx285mmx93mm
Garantía	3 años

Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.


Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.


Telf.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498

MBEL-RT-BROTHER – LED FLOOD

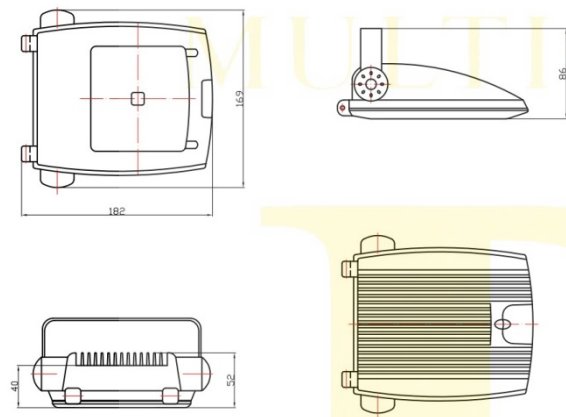

	Modelo	MBEL-RT180FS
	Rango de potencia	10W, 15W, 20W
	Rango de voltaje	DC24V/ 12V ó AC 110V/220V/230V
	Lumenes	100lm/W
	Angulo	100
	Rendimiento color	Ra>80
	Color temperatura	2700K-7000K
	Vida	>50.000 horas
Tamaño	182mmx169mmx86mm	
Garantía	3 años	

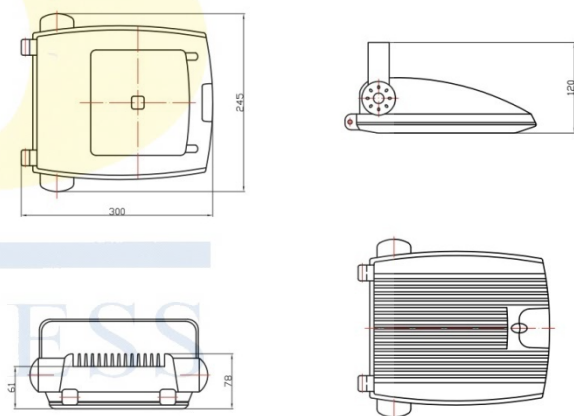Modelo	MBEL-RT300FS	
Rango de potencia	25W, 30W, 40W	
Rango de voltaje	DC24V/ 12V ó AC 110V/220V/230V	
Lumenes	100lm/W	
Angulo	100	
Rendimiento color	Ra>80	
Color temperatura	2700K-7000K	
Vida	>50.000 horas	
Tamaño	300mmx245mmx120mm	
Garantía	3 años	

Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.

Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.


Tel.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com

CIF: B-53875498

	Modelo	MBEL-RT370FS
	Rango de potencia	40W, 50W, 60W, 70W
	Rango de voltaje	DC24V/ 12V ó AC 110V/220V/230V
	Lumenes	100lm/W
	Angulo	100
	Rendimiento color	Ra>80
	Color temperatura	2700K-7000K
	Vida	>50.000 horas
	Tamaño	370mmx320mmx160mm
Garantía	3 años	

Modelo	MBEL-RT420FS-S	
Rango de potencia	80W, 100W	
Rango de voltaje	DC24V/ 12V ó AC 110V/220V/230V	
Lumenes	100lm/W	
Angulo	100	
Rendimiento color	Ra>80	
Color temperatura	2700K-7000K	
Vida	>50.000 horas	
Tamaño	420mmx390mmx190mm	
Garantía	3 años	

Distribución Candela:

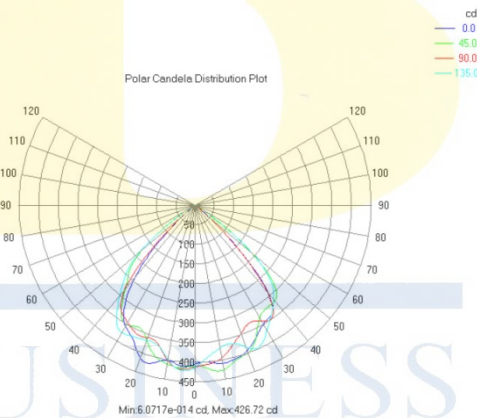

Los modelos y precio de este catalogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Información valida salvo error tipográfico.
 Parque Empresarial Velázquez. C/ Cuevas Bajas, s/n – Edificio Picasso. 29004 – Málaga.
 Telf.: +34 952 24 47 52. Fax: +34 952 24 31 77. www.multicanalbusiness.com
 CIF: B-53875498